


MASINA DE LACUIT UV

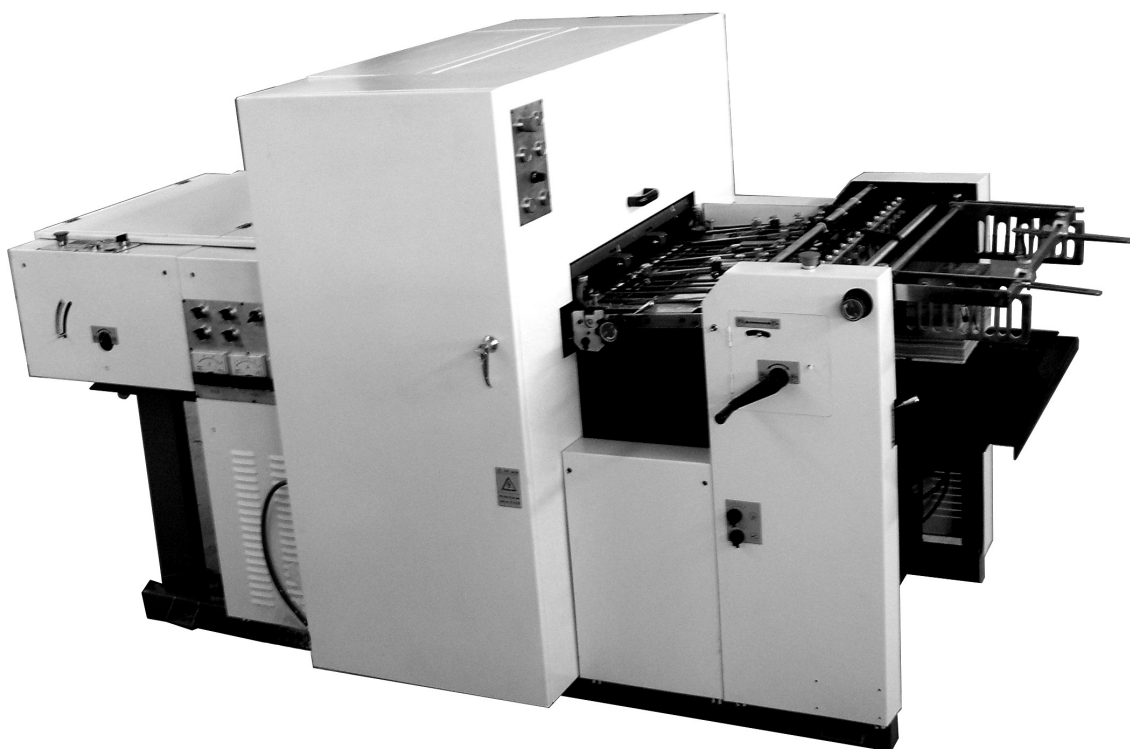

- Lacuire totala
- Lacuire selectiva

Masina este destinata lacuireilor totale si selective atat pentru hartii subtiri cat si pentru hartii groase avand precizia necesara unor lacuiri de calitate.

Masina functioneaza in tehnologie flexo cu cilindru anilox.

Lacuirea selectiva se face cu fotopolimer.

Masina este dotata cu control PLC astfel ca reglajele sunt usor de facut . Procesul este total automat de la alimentarea cu hartie pana la livrare .

SPECIFICATIE TEHNICA:

Suprafata maxima de lacuit : 440x605mm

Format maxim hartie : 450x620mm

Format minim hartie: 210x260mm

Gramaj hartie: 80-350gsm

Viteza : 5000pcs/hour

Putere lampi: 5.6kwx2

Putere lampi IR: 1.8kwx2

Dimensiuni: 3100x1200x1500mm

Putere totala: 16kw

Greutate : 1500kg

Caracteristici:

1. Alimentator cu prindere in clape multipunct usor de reglat si cu viteza mare.
2. Sistem de transport cu clape . rola de control cu rotatie inversa .Pompa de lacuire pneumatica .
3. Uscator IR: Poate functional si pentru lacuiri cu lac dispersiv.
4. Stacker: asigurat cu system de protectie - Jogger cu raciere cu aer.